


NOWOŚĆ:
szerokość do
260 mm

STEICO *multi* UDB






Podkład izolacyjny pod parapety



Obszary zastosowania


Montaż bezpośrednio pod parapetem, jako druga warstwa odprowadzająca wodę

- doskonała ochrona przed wodą opadową oraz przed nawiewanym śniegiem
- trwałe i bezpieczne połączenie z oknem w budownictwie drewnianym
- idealne rozwiązanie w połączeniu z płytami izolacyjnymi STEICO*protect* przeznaczonymi do tynkowania
- wyjątkowo łatwy i pewny montaż
- podkład dostępny w powszechnie stosowanych długościach i szerokościach
- pewny i bezpieczny montaż dzięki akcesoriom uszczelniającym

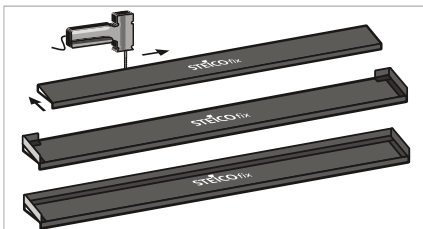

Dostępne formaty STEICOfix

szerokość [mm]	grubość [mm]	długość [mm]	sztuk/pakiet	mb/pakiet
100	20	1.350	25	33,75
140	20	1.350	25	33,75
180	20	1.350	25	33,75
200	25	1.350	25	33,75
260	30	1.350	25	33,75

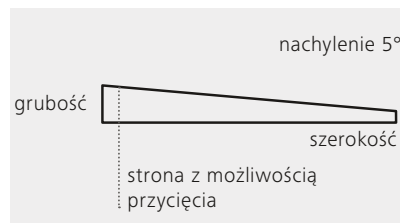

Właściwości techniczne STEICOfix

grubość [mm]	20 ¹⁾	25 ¹⁾	30 ¹⁾
długość [mm]	1.350		
nachylenie	5°		
klasa reakcji na ogień PN EN 13171	E		
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ[W/(m*K)]	0,047		
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ	7		
odporność na nacisk słupa wody [mm]	≥4.000		
surowce	włókno drzewne, żywica poliuretanowa, parafina, membrana wysokoparoprzepuszczalna		

Wskazówki: należy składować na suchym i płaskim podłożu oraz chronić przed długotrwałym wystawieniem na promieniowanie UV; profil STEICOfix może być wystawiony na bezpośrednie działanie warunków pogodowych do 4 tygodni; w tym okresie nie należy odklejać zintegrowanej folii; przyklejenie do elementów sąsiadujących przy użyciu taśmy STEICOmulti tape F z podzielonym nośnikiem (20/40mm); hydrofobizowana płyta z włókien drzewnych w połączeniu z wystającą, wysokoparoprzepuszczalną, odprowadzającą wodę membraną.

1) grubość profilu należy omówić z producentem okna

System
zarządzania
jakością
ISO 9001:2015

STEICO
naturalny system budowlany

dystybutor

www.steico.com

STEICO CEE Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2 | 64-700 Czarnków, Poland
Tel.: +48 (0) 67 35 66 29 3 | Fax: +48 (0) 67 35 60 90 1 | E-mail: infocee@steico.pl

03/2020 | Zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązuje aktualne wydanie. Możliwość wystąpienia błędów.

