



STEICO *therm SD*

izolacja akustyczna pod mokry i suchy jastrych

Przyjazne środowisku systemy termoizolacyjne z włókien drzewnych

Ekologiczna izolacja akustyczna pod mokry lub suchy jastrych



Certyfikowana izolacja akustyczna z naturalnych włókien drzewnych pod systemy jastrychów




Obszar zastosowania

Płyta do izolacji akustyczno-termicznej pod systemy suchego i mokrego jastrychu

- izolacja akustyczna dla stropów masywnych oraz drewnianych
- pod pływające, suche jastrychy z płyt gipsowo-włóknowych lub drewnopochodnych
- pod mokre jastrychy np. cementowe lub anhydrytowe
- materiał otwarty dyfuzyjnie
- szybki i łatwy montaż
- produkt ekologiczny, przyjazny środowisku, nadaje się do powtórnego przetworzenia



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

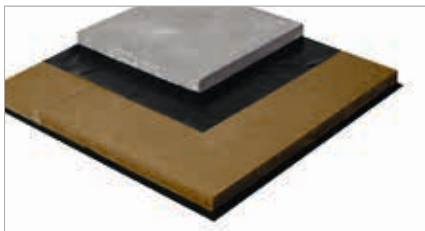



Dostępne formaty STEICOtherm SD

grubość [mm]	format [mm]	sztuk/paleta	m ² /paleta	ciężar [kg/m ²]	waga/paleta [kg]
21/20	1.350 * 600	116	94,0	3,20	ok. 300
31/30	1.350 * 600	74	59,9	4,80	ok. 300

Właściwości techniczne STEICOtherm SD

grubość [mm]	21/20	31/30
produkcja i kontrola wg	PN EN 13171	
oznaczenie płyt	WF – EN 13171 – T7 – SD50 – CP2	WF – EN 13171 – T7 – SD30 – CP2
krawędzie	tępe	
klasa reakcji na ogień wg PN EN 13501-1	E	
gęstość objętościowa ρ [kg/m ³]	ok. 160	
szywność dynamiczna s' [MN/m ³]	50	30
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)]	0,038	
deklarowany opór cieplny R _D [(m ² *K)/W]	0,50	0,75
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ	5	
wartość s _d [m]	0,10	0,15
ciepło właściwe c [J/(kg*K)]	2.100	
wzdłużny opór przepływu powietrza [(kPa*s)/m ²]	≥100	
ściśliwość przy obciążeniu użytkowym ≤5 kPa [mm]	≤2	
surowce	włókno drzewne, klejenie warstwowe	
kod odpadu (EAK)	030105/170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych	

Wskazówki: Płyty należy składować w pozycji leżącej, na płasko, w suchym miejscu; krawędzie należy chronić przed uszkodzeniem; opakowanie transportowe można usunąć dopiero po ustawieniu palety na stabilny podłoże; maksymalna wysokość składowania: 2 palety.



STEICO
naturalny system budowlany

dystybutor

www.steico.com

STEICO CEE Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2 | 64-700 Czarnków, Poland
Tel.: +48 (0) 67 35 66 29 3 | Fax: +48 (0) 67 35 60 90 1 | E-mail: infocee@steico.pl

PL